




Delta

ADOUCCISSEURS D'EAU

Delta ONTARIO DUPLEX PARALLEL

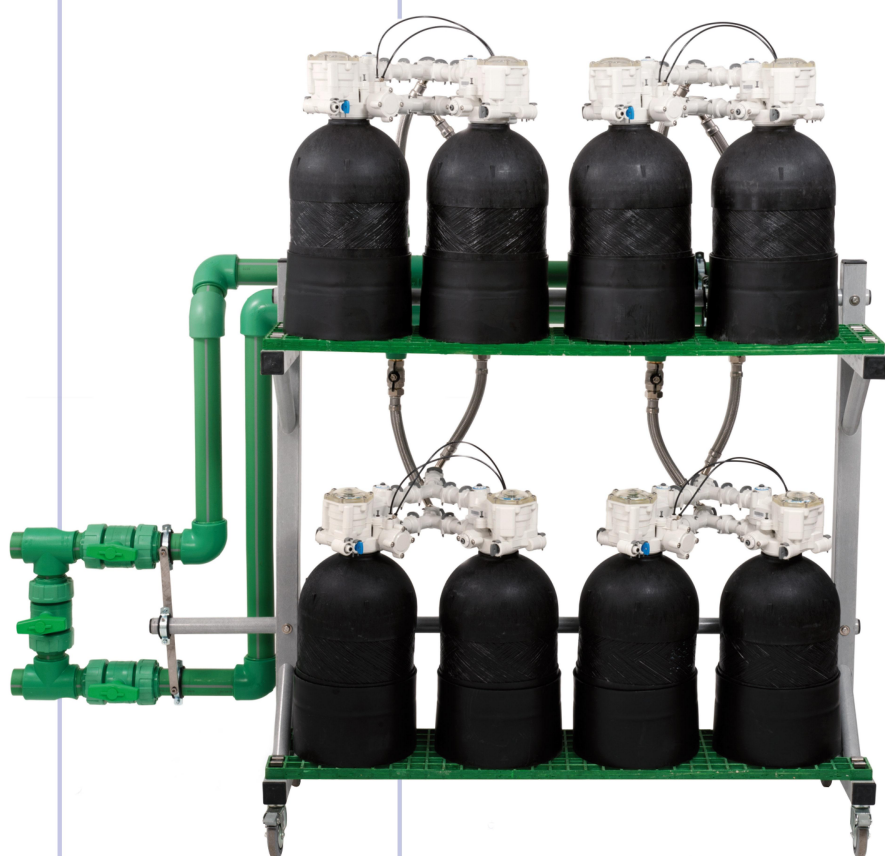

Fonctionnement sans électricité

*Faible consommation d'eau
et de sel*

Montage aisé

De l'eau adoucie 24/24h

Des applications industrielles

100% GREEN



waterbehandeling - traitement d'eau - watertreatment - wassertechnik
Aramis nv

Lochtemanweg 26 - IT Beringen Zuid 1104 - B - 3580 Beringen
T : +32 11 235 935 - F : +32 11 456 399 - E: info@aramiswater.be

www.aramiswater.be 






Delta

ADOUCCISSEURS D'EAU

ONTARIO

DUPLEX PARALLÈLE

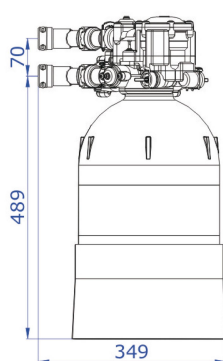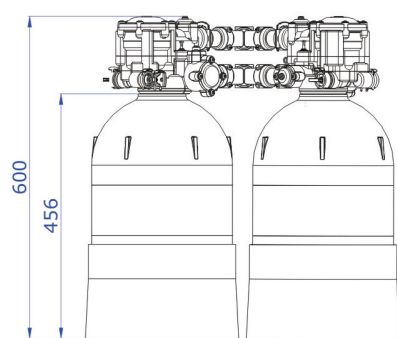

Dimensions réservoirs de sel:

140 L : (l) 36 cm x (p) 59 cm x (h) 90 cm

75 L : (l) 31 cm x (p) 31 cm x (h) 95 cm

DONNÉES TECHNIQUES

	Ontario Duplex	Ontario 4	Ontario 6	Ontario 8	Ontario 10	Ontario 12
Volume de résines	2 x 12L	4 x 12L	6 x 12L	8 x 12L	10 x 12L	12 x 12L
Connexions	3/4"	1,25"	1,5"	1,5"	2"	2"
Pression de service	1 - 8 bar *	1 - 8 bar *	1 - 8 bar *	1 - 8 bar *	1 - 8 bar *	1 - 8 bar *
Débit de pointe ($\Delta p=1\text{bar}$)	4,2 m ³ /h	8,4 m ³ /h	12,6 m ³ /h	16,8 m ³ /h	21 m ³ /h	25,2 m ³ /h
Débit nominal ($\Delta p=1\text{bar}$)	2 m ³ /h	6,2 m ³ /h	10,1 m ³ /h	13,4 m ³ /h	16,8 m ³ /h	20,2 m ³ /h
Capacité d'échange (m ³ /ppm CaCO ₃)	1200	2400	3600	4800	6000	7200
Consommation d'eau / régénération	2 x 50L	4 x 50L	6 x 50L	8 x 50L	10 x 50L	12 x 50L
Consommation de sel / régénération	2 x 1,2kg	4 x 1,2kg	6 x 1,2kg	8 x 1,2kg	10 x 1,2kg	12 x 1,2kg
Température max.	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
Consommation d'eau max. / 24h ($\Delta \text{CaCO}_3 = 300\text{ppm}$)	8 m ³	16 m ³	24 m ³	32 m ³	40 m ³	48 m ³
Dimensions (cm) (excl. réservoirs de sel)	(l) 58,4 (p) 34,9 (h) 60	(l) 68 (p) 53,2 (h) 152,7	(l) 132 (p) 53,2 (h) 152,7	(l) 132 (p) 53,2 (h) 152,7	(l) 196 (p) 53,2 (h) 152,7	(l) 196 (p) 53,2 (h) 152,7
Nombre de réservoirs de sel	1	2	3	4	5	6

