



Simplex waterontharders Aramis Compact™ TS20 Reeks

TOEPASSINGSGBIEDEN

Compacte en prijsgunstige ontharders, geschikt voor kleinere ruimtes of bij lage verbruiken. Deze toestellen worden ingezet bijvoorbeeld in laboratoria, luchtbevochtiging, bij delicate toestellen of in keukens onder het aanrecht, in combinatie met een glazenwasser, vaatwasser, koffiezetapparaat of combisteamers...



- > Simplex uitvoering
- > Uitermate geschikt voor kleine watergebruikers
- > Compact design & techniek
- > Eenvoudige chronometrische bediening
- > Corrosie vrije composiet harstank
- > Voedingsgeschikte onthardingsharsen met uniforme korrelgrootte
- > Geïntegreerde hardheidsregeling
- > Kunststof zoutbak met dubbele overloopbeveiliging
- > Ook beschikbaar in TSW versie voor warm water tot 65°C

waterbehandeling - traitement d'eau - watertreatment - wassertechnik
Aramis nv

www.aramiswater.com 

Lochtemanweg 26 - IT Beringen Zuid 1104 - B - 3580 Beringen
T : +32 11 235 935 - F : +32 11 456 399 - E: info@aramiswater.com

Simplex waterontharders

Aramis Compact™ TS20 Reeks

WERKING


De Aramis Compact TS20 reeks is een simplex waterontharder waarbij de ontharderskolom met de stuurklep en de zoutbak één geheel vormen. De ontharder wordt aangestuurd door een mechanisch/elektronische stuurklep. De regeneratie gebeurt op een vast ingesteld uur, de dagen voor regeneratie zijn eenvoudig in te stellen op een zeven dagen klok. De ontharder is ook in warm water uitvoering beschikbaar.




TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Toestel	TS 20-5	TS 20-10	TSW 20-5	TSW 20-10
Type ontharder	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.
Uitvoering	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex
Besturing	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Harsinhoud	5 ltr.	10 ltr.	5 ltr.	10 ltr.
Inhoud zoutbak	20 kg	40 kg	20 kg	40 kg
Uitwisseling	25 °F.m³	50 °F.m³	25 °F.m³	50 °F.m³
Zoutverbruik per regeneratie (min.)	1,5 kg	2,0 kg	1,5 kg	2,0 kg
Inkomende waterdruk (min.-max.)	2-8 Bar	2-8 Bar	2-8 Bar	2-8 Bar
Watertemperatuur (min.-max.)	2-43 °C	2-43 °C	2-65 °C	2-65 °C
Debiet	0,4 m³/u	0,8 m³/u	0,4 m³/u	0,8 m³/u
Aansluiting in inch	M 3/4"	M 3/4"	M 3/4"	M 3/4"
Elektrische aansluiting	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz
Beschermkap	neen	ja	neen	ja

TS 20-5, TSW 20-5



TS 20-10, TSW 20-10

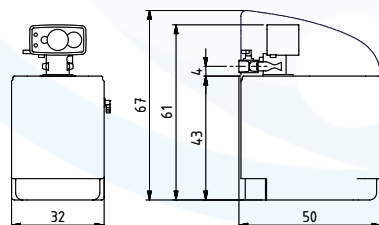

TOEBEHOREN

- > 2x Aansluit flexibels F 3/4" F 3/4" 100cm
- > 1x Bronzen bypass
- > 50 kg Zouttabletten SoftSel Pluss™ in zakken van 25 kg
- > 1 airgap rioolaansluiting