



Simplex waterontharders Aramis Standaard™ VS20 Reeks

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Door zijn gunstige prijs / kwaliteit is dit het meest verkochte toestel voor huishoudelijke ontharding. Deze toestellen worden ook ingezet voor de voeding van kleine keukens in restaurants, in kantoorgebouwen, reiniging van machines in landbouw of industrie.



- › Volumegestuurde simplex uitvoering
- › Uitermate geschikt voor kleine tot middelgrote verbruikers
- › Compact design & techniek
- › De nieuwste SXT besturing met uitlezing van; capaciteitsinstellingen, onmiddellijke of uitgestelde regeneratie, uitlezing van de hoeveelheid zacht water en opvolgen van de regeneratiecyclus
- › Corrosievrije composiet harstank in glasvezel versterkt polyester
- › Voedingssgeschikte onthardingsharsen met uniforme korrelgrootte
- › Geïntegreerde resthardheidsregeling
- › Kunststof zoutbak met dubbele overloopbeveiliging

Simplex waterontharders

Aramis Standaard™ VS20 Reeks

WERKING

De Aramis Standaard VS20 reeks is een volumegestuurde simplex waterontharder waarbij de ontharderskolom met de stuurklep en de zoutbak één geheel vormen. De ontharder wordt aangestuurd door een elektronische stuurklep. De uiterst nauwkeurige elektronische waterteller telt de hoeveelheid onthard water en stuurt middels een SXT bedieningspaneel de waterontharder aan. Het zout en spoelwaterverbruik wordt tot het allerminimum herleid. Op het SXT bedieningspaneel hebt u een overzicht van de onthardingscapaciteit, afnamedebiet, opvolging van de regeneratiecyclus, en de mogelijkheid van regeneratie bij lange afwezigheid. De regeneratie gebeurt op een vast in te stellen tijdstip. Met de geïntegreerde resthardheidsregeling stelt u de gewenste resthardheid in.




TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Toestel	VS 20-10	VS 20-14	VS 20-18	VS 20-22	VS 20-25	VS 20-30
Type ontharder	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume
Uitvoering	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex
Digitale besturing	SXT	SXT	SXT	SXT	SXT	SXT
Harsinhoud	10 ltr	14 ltr	18 ltr	22 ltr	25 ltr	30 ltr
Inhoud zoutbak	55 ltr	100 ltr	100 ltr	100 ltr	100 ltr	100 ltr
Uitwisseling per harstank (min.)	70 °F.m³	70 °F.m³	90 °F.m³	110 °F.m³	125 °F.m³	150 °F.m³
Zoutverbruik per regeneratie (min.)	1,7 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,9 kg	3,3 kg	3,9 kg
Inkomende waterdruk (min.-max.)	2-8 Bar	2-8 Bar	2-8 Bar	2-8 Bar	2-8 Bar	2-8 Bar
Watertemperatuur (min.-max.)	2-43 °C	2-43 °C	2-43 °C	2-43 °C	2-43 °C	2-43 °C
Debiet	0,8 m³/u	1,2 m³/u	1,5 m³/u	1,8 m³/u	2 m³/u	2,5 m³/u
Aansluiting in inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrische aansluiting	230 V-50 Hz	231 V-50 Hz	232 V-50 Hz	233 V-50 Hz	234 V-50 Hz	235 V-50 Hz
Beschermkap	ja	ja	ja	ja	ja	ja

VS 20-14 » VS 20-30

VS 20-10

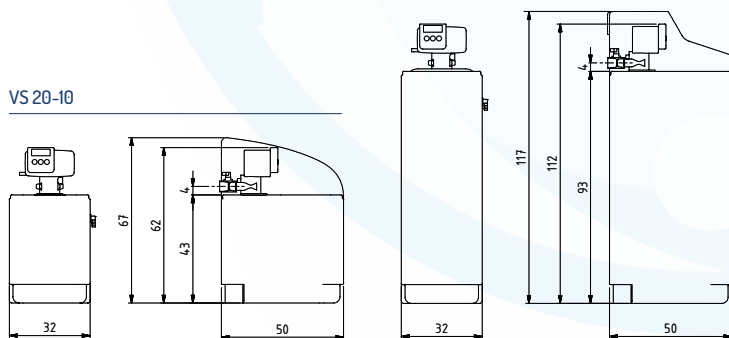

TOEBEHOREN

- > 2x Aansluit flexibels F 3/4" F 3/4" 100cm
- > 1x Bronzen bypass
- > 50 kg Zouttabletten SoftSel Pluss™ in zakken van 25 kg
- > 1 airgap rioolaansluiting